

Gamme CPP Max



Poignée ergonomique et robinetterie chromée.




Attache aimanté.
Sangle en Option



Lecture claire et simple de la pression de service




L'intérieur du CPP EAU possède un revêtement plascoat anti-corrision.

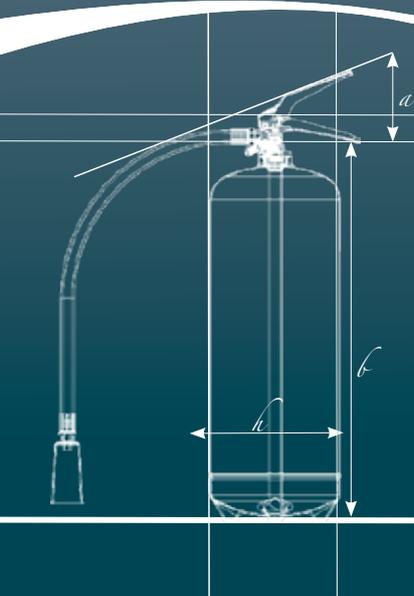

EN 3-7

Type d'extincteur <i>Extinguisher Type</i>	CPP6	CPP9
N° de certification NF-EN <i>NF mih approval</i>	EP6 045 569	EP6 045 633
	27A	27A
	183B	233B
		
Agent Extincteur <i>Nominal charge</i>	6kg ABC	9Kg ABC PI124
Temps de fonctionnement <i>Discharge time</i>	23s	22s
Agent propulseur <i>Sparklet capacity</i>	15 bar	15 bar
Hauteur hors tout <i>Overall diameter</i>	545 mm	605 mm
Diamètre extérieur <i>Overall diameter</i>	160 mm	180 mm
Certifié avec support transport <i>Transport support</i>		
Code article <i>Code</i>	XD-CCP6	XD-CCP9




Extincteur à poudre ABC



Extincteur à eau + additif

Type d'extincteur <i>Extinguisher Type</i>	CPP6L	CPP9L
N° de certification NF-EN <i>NF mih approval</i>	EA6 045 631	EA9 045 632
	13A	21A
	144B	183B
Agent Extincteur <i>Nominal charge</i>	6L eau + additif	6L eau + additif
Temps de fonctionnement <i>Sparklet capacity</i>	17,5s	28s
Additif en pré-mélange <i>Sparklet capacity</i>	6%	6%
Hauteur hors tout <i>Overall diameter</i>	565 mm	620 mm
Diamètre extérieur <i>Overall diameter</i>	160 mm	180 mm
Certifié avec support transport <i>Transport support</i>		
Code article <i>Code</i>	XD-CCP6L	XD-CCP9L

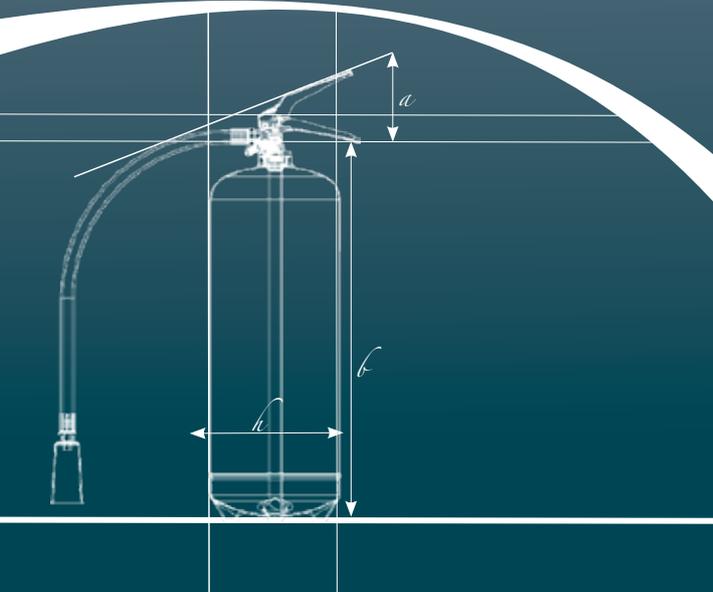

Votre distributeur régional: