

Gamme EVOLITE

Le meilleur compromis entre design et performance.




Tête en fonte d'aluminium ayant subi une cataphorèse. Grande ouverture pour extraire les éléments mécaniques.




Poignée ergonomique et design en plastique PA6 renforcé en fibre de verre.



Goupille avec gaine de couleur. Écrous borgnes et raccords de tête en laiton.

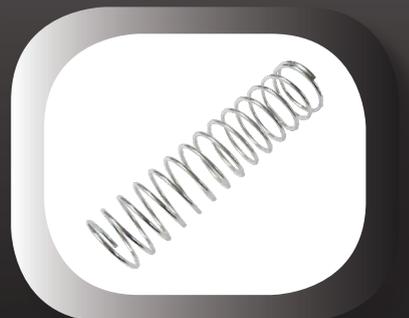


Ressort anti-cassure.

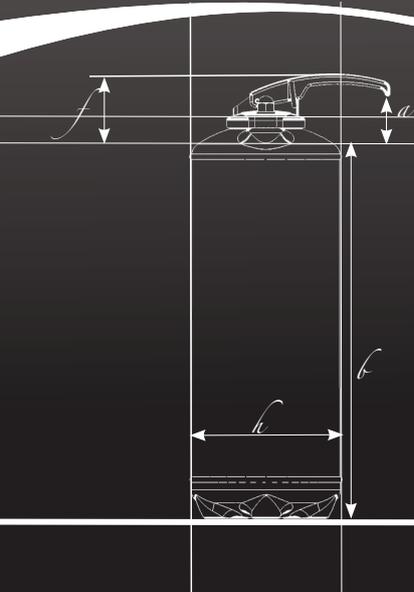


EN 3-7

Type d'extincteur <i>Extinguisher Type</i>	P6-EVO	P9-EVO
N° de certification NF-EN <i>NF mih approval</i>	EP6 037 372	EP9 037 273
	21A	27A
	183B	233B
		
Durée de fonctionnement <i>Discharge Time</i>	21s	17s
Agent Extincteur <i>Nominal charge</i>	6kg ABC PI 124 ou F111	9kg ABC PI 124 ou F111
Agent propulseur <i>Sparklet capacity</i>	120g CO ₂	150g CO ₂
Hauteur hors tout <i>Overall diameter</i>	510 mm	660 mm
Diamètre extérieur <i>Overall diameter</i>	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport <i>Certify with transportation bracket</i>		
Temperature	-20/+60°C	
Code article <i>Code</i>	XVE-P6	XVE-P9

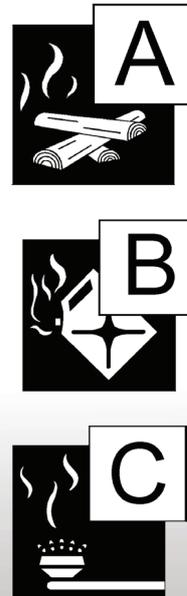


Extincteur à poudre ABC

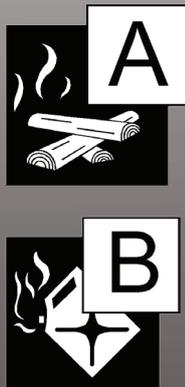

Extincteur à eau + additif

Type d'extincteur <i>Extinguisher Type</i>	A6-EVO	A6B-EVO	A9-EVO	A9B-EVO
N° de certification NF-EN <i>NF mih approval</i>	EA6 037 241	EA6 037 247	EA9 037 240	EA9 037 272
	13A	13A	13A	13A
	144B	233B	183B	233B
				
Durée de fonctionnement <i>Discharge Time</i>	37s	82s	72s	122s
Agent Extincteur <i>Nominal charge</i>	6L eau +	6L eau +	9L eau +	9L eau +
Agent propulseur <i>Sparklet capacity</i>	ZEON 6090	ZEON 60150	ZEON 6090	ZEON 60150
Hauteur hors tout <i>Overall diameter</i>	510 mm	510 mm	660mm	660 mm
Diamètre extérieur <i>Overall diameter</i>	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport <i>Certify with transportation bracket</i>				
Temperature	+5/+60°C			
Code article <i>Code</i>	XVE-A6	XVE-A6B	XVE-A9	XVE-A9B

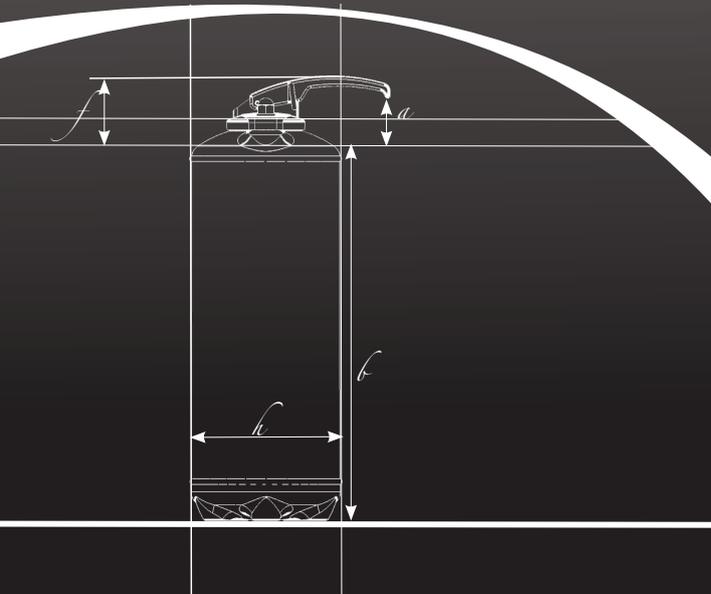

Votre distributeur régional: